


Устройство охранное видеоаналитическое «MyAlarm Агент»

Паспорт
СЛГК.466216.001 ПС (00)



C.Nord

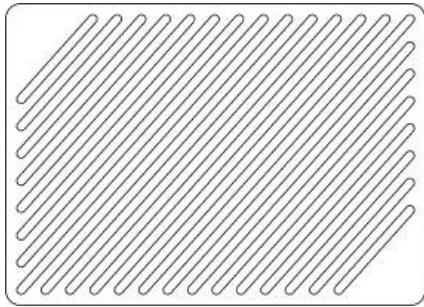

Описание устройства
«MyAlarm Агент»
на сайте техподдержки



Telegram-канал
Си-Норда

Свидетельство о приемке

Устройство охранное видеоаналитическое «MyAlarm Агент» изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признано годным для эксплуатации и упаковано в ООО «НТКФ «Си-Норд».

Представитель ОТК
МП
Дата приемки



Разработано в России
Изготовитель ООО «НТКФ «Си-Норд», cnord.ru
190020, Россия, г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, д. 199-201, литер К, пом. 7-Н, оф.2
БЦ «Обводный двор», +7 (812) 327-16-36, cnord@cnord.ru
Тех. поддержка: support@cnord.ru, support.cnord.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Число каналов обнаружения людей	8
Протоколы подключения камер	ONVIF, RTSP
Встроенный накопитель	не менее 240 Гб
Интерфейс для связи	2x Gigabit Ethernet
Источник электропитания	Внешний адаптер питания из комплекта поставки, 100...240 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток	не более 3 А
Потребляемая мощность	не более 15 Вт
Разъём питания	USB Type-C
Напряжение питания	5...20 В
Диапазон рабочих температур	0...+50 °С
Габаритные размеры	94.5 x 68 x 30 мм
Масса (без адаптера питания)	270 г

Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Устройство охранное видеоаналитическое «MyAlarm Агент»	1
Адаптер питания 5 В, 3 А	1
Паспорт	1
Упаковка	1

Назначение

Устройство предназначено для видеоаналитической охраны объектов жилой и коммерческой недвижимости. Подключается по протоколам ONVIF и RTSP к IP-камерам, установленным на объекте, в том числе к камерам сторонних производителей. Обнаруживает людей в контролируемых зонах средствами встроенного нейропроцессора, формирует извещения о тревоге и передаёт их в центр мониторинга посредством интерфейса Ethernet. Ведёт непрерывную кольцевую видеозапись подключённых камер на встроенный накопитель. Работает в составе охранной системы производства ООО «НТКФ «Си-Норд».

Включение и подготовка к работе

1. Подключите устройство к локальной сети объекта кабелем Ethernet.
2. Подключите адаптер питания из комплекта поставки к разъёму устройства с обозначением «USB-C PD» и к электрической сети.
3. Зарегистрируйте устройство в системе мониторинга.
4. Добавьте IP-камеры объекта и задайте контролируемые зоны.
5. Проверьте работу устройства: пройдите через контролируемую зону и убедитесь, что извещение о тревоге поступило в центр мониторинга.

Подключение и конфигурирование устройства выполняется квалифицированным специалистом. Инструкция по конфигурированию — на сайте техподдержки support.cnord.ru

Установка

1. Выберите место установки внутри помещения, скрытое от посторонних лиц и защищённое от влаги.
2. Не размещайте устройство вблизи источников тепла.
3. Подключите к устройству кабель локальной сети и адаптер питания из комплекта поставки.

Хранение, транспортирование и утилизация

Условия хранения и транспортирования устройства должны соответствовать ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Устройство в упаковке производителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Гарантии изготовителя

Срок службы устройства — 5 лет. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты приемки представителем ОТК изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты приемки представителем ОТК изготовителя. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По вопросам гарантийного обслуживания, ремонта и замены обращаться к изготовителю: ООО «НТКФ «Си-Норд», 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, литер К, пом. 7-Н, оф.2, БЦ «Обводный двор»
+7 (812) 327-16-36, remont@cnord.ru, support@cnord.ru

Отметки о продаже

Сведения о ремонтах

Дата	Краткое описание неисправности	Отметка о ремонте